

绝缘/导通测试仪 KEW 3021A/3022A/3023A

测试结果一秒快速显示



远程控制开关测试引线
 7103A (标配)



图: KEW 3021A



- KEW3021A** 125/250/500/1000V
- KEW3022A** 50/100/250/500V
- KEW3023A** 100/250/500/1000V

- 3个测试功能,绝缘(4个量程输出电压),连续测试,AC电压测量功能.
- 测试速度提高2.5倍!
- 连续测试中200mA测试电流
- 比较功能:通过/失败和蜂鸣.
- 导通测量量程中的0调节功能
- 可存储99个数据
- 背光液晶显示便于黑暗处读取数据
- 安全锁定系统防止了在500和1000V范围内的错误操作


高质量高品质是我们的一贯传统
 Quality and reliability is our tradition

KEW 3021A/3022A/3023A 技术参数

	3021A				3022A				3023A			
绝缘电阻												
测试电压	125V	250V	500V	1000V	50V	100V	250V	500V	100V	250V	500V	1000V
电阻量程 (自动量程)	4.000/40.00/200.0M				4.000/40.00/200.0M				4.000/40.00/200.0M			
第一有效测试范围	0.2 - 20M	0.2 - 40M	0.2 - 200M	0.2 - 1000M	0.2 - 20M	0.2 - 40M	0.2 - 200M	0.2 - 20M	0.2 - 40M	0.2 - 200M	0.2 - 1000M	
中间值	5M		50M		5M		50M		5M		50M	
精确度	±2%rdg±6dgt											
第二有效测试范围	20.01 - 200.0M				20.01 - 200.0M				20.01 - 200.0M			
精确度	±5%rdg±6dgt											
额定电流	DC1.0 - 1.2mA											
短路电流	DC1.5mA 以下											
/连续性												
自动量程	40.00/400.0											
精确度	±2%rdg±8dgt											
开路电压	5V±20%											
短路电流	DC220±20mA											
熔断器	速断型陶瓷熔断器 0.5A/600V (6.35 × 32mm)											
电压测量												
测试范围	AC 20 - 600V(50/60Hz) DC ±20 - 600V											
精确度	±3%rdg±6dgt											
其它功能	• 数据保留	• 0 调节	• 自动放电	• 线条图显示	• 存储功能	• 比较功能	• 带电路警告	• 自动关机	• 电量警告	• 背景灯	• 安全锁	• 远程测试
通用												
安全规格	IEC 61010-1 CAT 600V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1、IEC 60529 (IP40)											
外形尺寸/重量	105(L) × 158(W) × 70(D)mm / 约600g. (包括电池)											
电池	R6/LR6(AA)(1.5V) × 6											
附件	7150A (远程开关测试线), 8923 (熔断器 0.5A/600V), 9121 (肩带), R6 (AA) × 6, 使用说明书											
可选件	7115 (延长探棒), 8016 (钩型探针), 9089 (便携箱)											

比较功能

选择并设置每个测量范围内的标准电阻值,并与读数进行比较.
 注意通过屏幕上显示的 **FAIL** 或 **PASS** 标识来比较结果,也可以通过蜂鸣器同时发出的声音
 蜂鸣器可以按你的选择设置为 **FAIL** 或 **PASS**

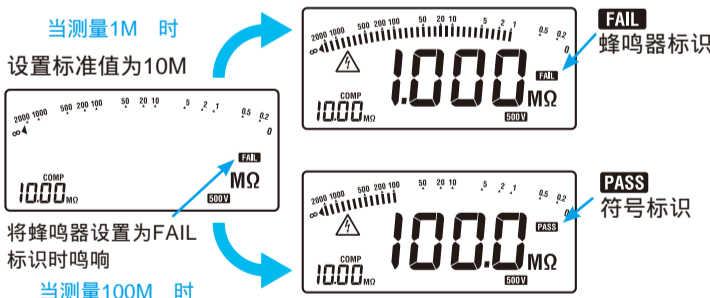

附件7150[远程开关测试线]



可选件



安全警告:

使用前请仔细阅读操作手册中的“安全须知”。
 不当使用和操作会引发火灾,电击等灾害并对人身安全和财产造成伤害。
 因此,请确保在该仪器的可用电源和电压下正确使用。

购买时请认准右侧的克列茨/KYORITSU 数码防伪标志喔~

